
SOLUÇÕES INDUSTRIAIS

# VÁLVULA AGULHA SW (SOLDA ENCAIXE)

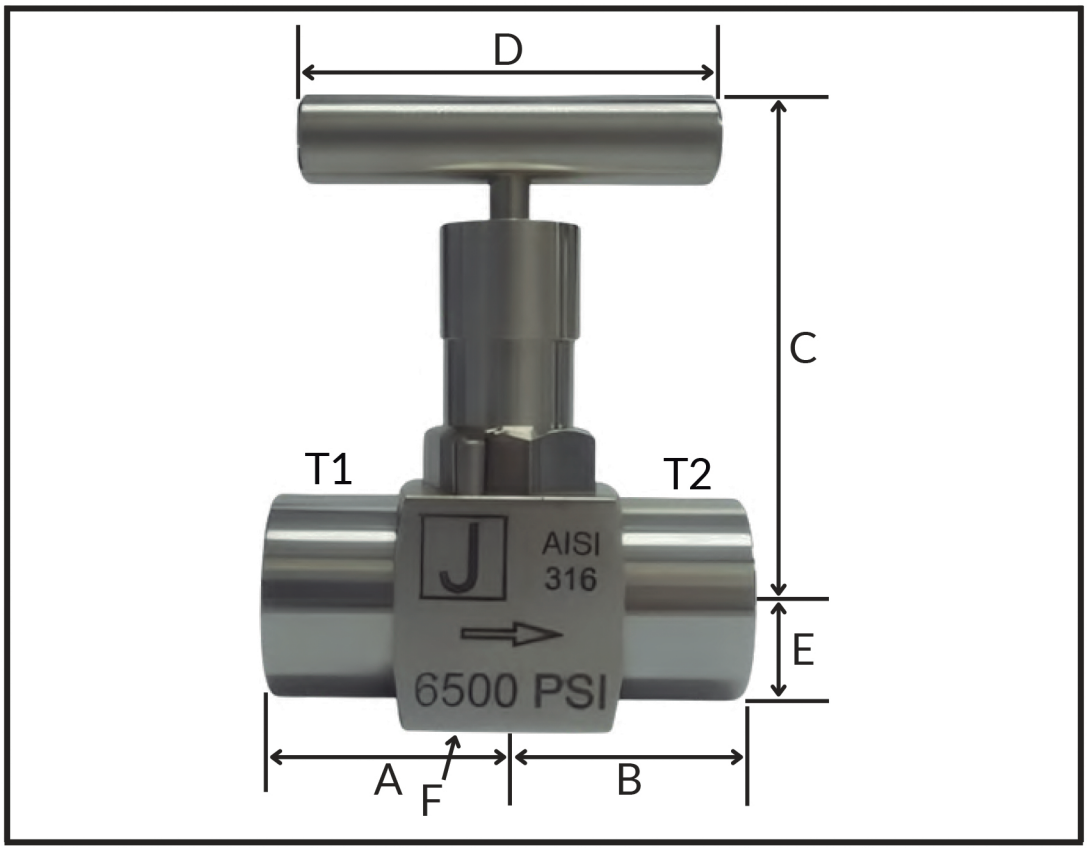


| CÓDIGO | SW ENTRADA (T1) | SW SAÍDA (T2) | DIMENS. (A) | DIMENS. (B) | DIMENS. (C) | | DIMENS. (D) | DIMENS. (E) | DIMENS. (F) | DIMENS. PASSAGEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | POL \| MM | POL \| MM | MM | MM | ABERTO | FECHADO | MM | MM | MM | MM |
| V-AG-4SW-316 | 1/4 \| 6,35 | 1/4 \| 6,35 | 33 | 33 | 76 | 71 | 58 | 15,87 | 1.1/4" | 4 |
| V-AG-6SW-316 | 3/8 \| 9,52 | 3/8 \| 9,52 | 33 | 33 | 76 | 71 | 58 | 15,87 | 1.1/4" | 4 |
| V-AG-8SW-316 | 1/2 \| 12,70 | 1/2 \| 12,7 | 33 | 33 | 76 | 71 | 58 | 15,87 | 1.1/4" | 4 |
| V-AG-12SW-316 | 3/4 \| 19,05 | 3/4 \| 19,05 | 33 | 33 | 76 | 71 | 58 | 15,87 | 1.1/4" | 4 |

- Fabricada em aço inoxidável 316.
- Pressão de trabalho até 6500 PSI.
- Gaxetas disponíveis em PTFE ou grafite.
- Ponta da agulha com sistema não giratório.


LC Soluções Industriais - Contato (21) 99830-8593
Av. das Américas 8505, sala 209 - Shopping Las Palmas - Barra da Tijuca
lcsolucoesindustriais.com.br - comercial@lcsolucoesindustriais.com.br